

**AUSTIS a.s.****Sídlo společnosti**

K Austisu 680, 154 00 Praha 5-Slivenec
tel.: 251 099 111, fax: 251 099 112

Prodejní středisko**AUSTIS Praha-Karlín**

Sokolovská 68
Praha 8-Karlín
tel.: 224 818 268
fax: 224 816 024

Technická a poradenská centra**AUSTIS Praha-Slivenec**

K Austisu 680
154 00 Praha 5-Slivenec
tel.: 251 099 555-6
fax: 251 099 235

AUSTIS Hluboká n. Vlt.

provozuje M. Šťastný
Nádražní 727
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel./fax: 387 965 681

AUSTIS Pardubice

provozuje MANA o.s.
U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel.: 466 531 962
fax: 466 513 623

AUSTIS Plzeň

provozuje AUSTIN, s.r.o.
Čemínská 18
330 33 Město Touškov (Plzeň)
tel.: 377 922 007
fax: 377 922 023

AUSTIS Ostrava

provozuje AUSTIMA spol. s r.o.
Rudé armády 1868
733 25 Karviná-Hranice
tel./fax: 596 343 111

AUSTIS Brno

provozuje IPM Group, a.s.
Kulkova 4001/4
615 00 Brno
tel.: 545 243 607
fax: 545 243 608




**jednosložková hydroizolace
do koupelen**

FORTISOL[®] UNI



FORTISOL[®] UNI

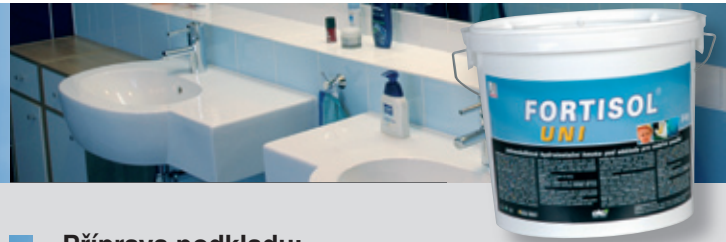

■ **Speciální jednosložková hydroizolační hmota určená pro vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby. Zabraňuje prostupování vlhkosti do podkladních konstrukcí ze sádkartonu, betonu, omítaných stěn. Vytváří pružnou bezešvou dokonale vodotěsnou vrstvu, na kterou je přímo bez dalších úprav možné lepit obklady a dlažby běžnými lepidly.**

- podlahy a stěny v koupelnách, sprchových koutech, toaletách, kuchyních, místnostech s bazény
- sádkartonové konstrukce
- jednoduchá aplikace
- bezešvá hydroizolace
- pružný film

► **TIP PRO VÁS**

dokonale izoluje sádkarton od vody a vodních par

■ **Příprava podkladu:**

Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mechanických nečistot a mastnoty. Před aplikací hydroizolace je nutné povrch penetrovat prostředkem **FORTE penetral**.

■ **Zpracování:**

FORTISOL UNI se nanáší ve 2 vrstvách nerezovým hladítkem nebo štětkou. Druhou vrstvu je možné nanést 24 hod. po nanesení první vrstvy. Při aplikaci musí být teplota vzduchu a povrchu vyšší než 10 °C. Lepidla k lepení obkladů a dlažby je možné nanášet po 48 hodinách od aplikace druhé vrstvy hydroizolační hmoty.

■ **Odstín:** tmavě šedý

■ **Spotřeba:** 1,50–2,00 kg/m² (tloušťka suchého filmu cca 1mm)

■ **Balení:** 5 kg

